
TOITURE SCÉNIQUE / STAGE ROOF

ROOF CS 8X6

Toiture à deux pans sur pieds fixes

La plus grande des trois toitures standard, sur un plateau de 8 × 6 m. Elle se monte avec la seule couverture PVC ou avec les pans latéraux, et reste entièrement assemblée en structure standard — un avantage décisif sur les événements de taille moyenne, où le transport et le nombre de pièces comptent autant que la charge.

PLATEAU COUVERT	HAUTEUR LIBRE	CHARGE MAXIMALE	POIDS TOTAL
8 000 × 6 000 mm	**4 220 mm**	**1 903 kg**	**652 kg**

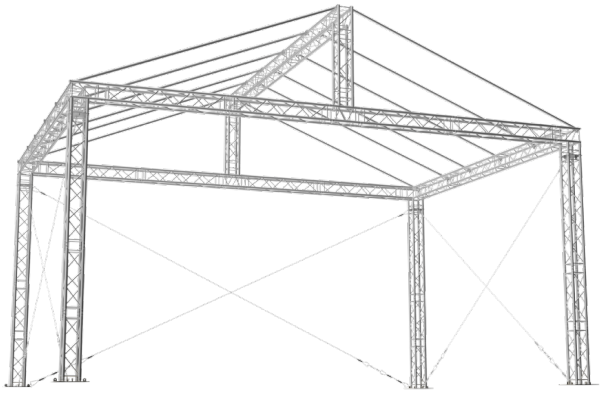

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Plateau couvert	**8 000 × 6 000 mm**
Largeur intérieure	**8 420 mm**
Largeur hors tout	**9 000 mm**
Profondeur intérieure	**5 920 mm**
Profondeur hors tout	**6 500 mm**
Hauteur libre	**4 220 mm**
Hauteur totale	**6 220 mm**

Document non contractuel — note de calcul obligatoire par configuration.

CHARGES ADMISSIBLES / PERMISSIBLE LOADS

Charge maximale	**1 903 kg**
Poutre avant — charge répartie	**55 kg/m**
Poutre arrière — charge répartie	**55 kg/m**
Poutres latérales — charge répartie	**55 kg/m**

STRUCTURE ET COUVERTURE / STRUCTURE AND CANOPY

STRUCTURE

Structure 290 × 290 mm, membrures Ø 50 × 2 mm, traverses Ø 20 × 2 mm, alliage EN AW-6082 T6.

COUVERTURE

Six tubes Ø 50 × 2 mm par pan, espacés de 1,27 m, accrochés à la grille porteuse par colliers latéraux.

VENT EN SERVICE

15 m/s — 54 km/h — avec pans latéraux sur trois côtés

POIDS TOTAL

652 kg

MISE EN ŒUVRE / ERECTION

- Assemblage au sol, levée sur quatre pieds ; six points de fixation de couverture par pan.
- Montage possible avec la seule couverture PVC ou avec les pans latéraux.
- Lest déterminé par la note de calcul selon la nature du sol et l'exposition au vent du site.

Note de calcul et conformité

Les charges indiquées valent pour la configuration de référence, avec sa couverture, ses câbles de reprise et son lest. Toute variante — pans latéraux supplémentaires, écran, son, mur plein, terrain en pente, vent soutenu — impose une nouvelle note de calcul. Le lest et les ancrages sont déterminés par cette note, jamais par défaut. Montage par une équipe formée, selon la notice du système.

Document non contractuel — note de calcul obligatoire par configuration.