
TOITURE SCÉNIQUE / STAGE ROOF

ROOF CSS 8X6

Toiture à deux pans auto-levant

Toiture à deux pans montée sur tours auto-levantes : la grille est assemblée au sol, puis levée en une seule opération. La hauteur libre atteint 6,10 m pour une hauteur totale de 7,53 m, sans grue ni échafaudage. C'est la référence des scènes qui doivent se monter vite, avec un dégagement supérieur sous la faitière.

PLATEAU COUVERT	HAUTEUR LIBRE	CHARGE MAXIMALE	POIDS TOTAL
8 000 × 6 000 mm	**6 100 mm**	**2 000 kg**	**600 kg**

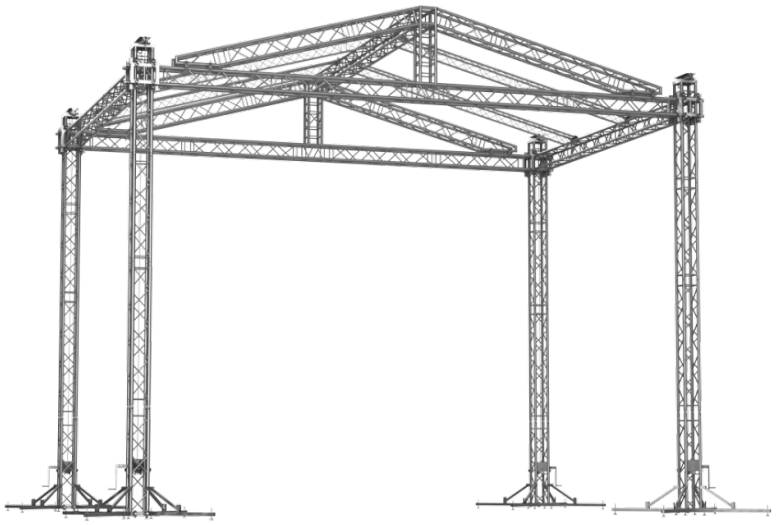

DIMENSIONS / DIMENSIONS

Plateau couvert	**8 000 × 6 000 mm**
Largeur intérieure	**8 220 mm**
Largeur hors tout	**8 800 mm**
Profondeur intérieure	**5 720 mm**
Profondeur hors tout	**6 300 mm**
Hauteur libre	**6 100 mm**
Hauteur totale	**7 532 mm**

Document non contractuel — note de calcul obligatoire par configuration.

CHARGES ADMISSIBLES / PERMISSIBLE LOADS

Charge maximale	**2 000 kg**
Poutre avant — charge répartie	**50 kg/m**
Poutre arrière — charge répartie	**50 kg/m**
Poutres latérales — charge répartie	**50 kg/m**

STRUCTURE ET COUVERTURE / STRUCTURE AND CANOPY

STRUCTURE

Grille et pieds en structure 290 × 290 mm, arbalétriers de couverture en structure légère, alliage EN AW-6082 T6.

COUVERTURE

Deux arbalétriers par pan, accrochés à la poutre faitière et à la grille porteuse par fixations dédiées.

VENT EN SERVICE

20 m/s — 72 km/h — avec pans latéraux sur trois côtés

POIDS TOTAL

600 kg

MISE EN ŒUVRE / ERECTION

- Grille assemblée au sol sur les tours auto-levantes, puis levée en une opération, sans grue.
- Levée effectuée pignons et arbalétriers en place, câbles de reprise tendus avant montée.
- Lest et ancrage des tours déterminés par la note de calcul selon le sol et l'exposition du site.

Note de calcul et conformité

Les charges indiquées valent pour la configuration de référence, avec sa couverture, ses câbles de reprise et son lest. Toute variante — pans latéraux supplémentaires, écran, son, mur plein, terrain en pente, vent soutenu — impose une nouvelle note de calcul. Le lest et les ancrages sont déterminés par cette note, jamais par défaut. Montage par une équipe formée, selon la notice du système.

Document non contractuel — note de calcul obligatoire par configuration.